



Marlanvil
Living with More



*Catalogo
elettrico*

Living with More

IP44

INVOLUCRI DA INCASSO CON PRESE DI SICUREZZA E 1 MODULO VUOTO CON AGGANCIO SERIE VENUS E SIMILARI

Empty flush mounting enclosures with shuttered sockets + 1 empty P - To be joined to Venus range and similars

Boîtiers à encastrer avec prises de sécurité + 1P vide - À brancher avec la gamme Venus et similaires

INVOLUCRI DA INCASSO CON PRESE DI SICUREZZA E 1 MODULO VUOTO CON AGGANCIO SERIE VENUS E SIMILARI

Empty flush mounting enclosures with shuttered sockets + 1 empty P - To be joined to Venus range and similars

Boîtiers à encastrer avec prises de sécurité + 1P vide - À brancher avec la gamme Venus et similaires

					
Codice Code Code	1793.D.A	1793.D.B	1793.D.G	1793.I.G	1793.DS.G
Descrizione Description Description	Presa schuko + 1P vuoto Schuko socket + 1P empty Prise schuko + 1P vide	Presa schuko + 1P vuoto Schuko socket + 1P empty Prise schuko + 1P vide	Presa schuko + 1P vuoto Schuko socket + 1P empty Prise schuko + 1P vide	Presa trivalente + 1P vuoto Trivalent socket + 1P empty Prise trivalente + 1P vide	Presa schuko + 1P vuoto Schuko socket + 1P empty Prise schuko + 1P vide
Colore Colour Couleur	Avorio RAL 9001 Ivory RAL 9001 Ivoire RAL 9001	Bianco RAL 9010 White RAL 9010 Blanc RAL 9010	Grigio RAL 7035 Grey RAL 7035 Gris RAL 7035	Grigio RAL 7035 Grey RAL 7035 Gris RAL 7035	Grigio RAL 7035 Grey RAL 7035 Gris RAL 7035

Altre combinazioni sono possibili a richiesta

Other combinations available on demand

D'autres combinaisons sont possibles sur demande

IP54

SEGNALATORI DA PARETE E14 - 15W - DIFFUSORE POLICARBONATO

Surface mounting signal lamps E14 - 15W - Polycarbonate diffuser

Lampes de signalisation montage en saillie E14 - 15W - Diffuseur en polycarbonate

SEGNALATORI DA PARETE E14 - 15W - DIFFUSORE POLICARBONATO

Surface mounting signal lamps E14 - 15W - Polycarbonate diffuser

Lampes de signalisation montage en saillie E14 - 15W - Diffuseur en polycarbonate

					
Codice Code Code	1580.R	1580.V	1580.O	1580.T	
Descrizione Description Description	Diffusore rosso Red diffuser Diffuseur rouge	Diffusore verde Green diffuser Diffuseur vert	Diffusore arancio Orange diffuser Diffuseur orange	Diffusore trasparente Transparent diffuser Diffuseur transparent	
Colore Colour Couleur	Grigio RAL 7035 Grey RAL 7035 Gris RAL 7035	Grigio RAL 7035 Grey RAL 7035 Gris RAL 7035	Grigio RAL 7035 Grey RAL 7035 Gris RAL 7035	Grigio RAL 7035 Grey RAL 7035 Gris RAL 7035	

Lampada non inclusa

Lamp not included

Lampe non comprise

Living with More



Living with More

IP40

SERIE ARREDO - CENTRALINI E QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA INCASSO


Arredo range - Flush mounting consumer units and distribution assemblies

Gamme Arredo - Unités murales et coffrets de prises à encastrer

CENTRALINI CORPO GRIGIO RAL 7035 - PORTA TRASPARENTE FUMÈ

Grey RAL 7035 consumer units - Tinted transparent door

Coffrets gris RAL 7035 - Porte transparente fumé

					
Codice Code Code	970.04	970.06	970.08	970.12	970.24
Moduli Modules Modules	2/4	4/7	6/10	10/14	12/26
File Rows Rangées	1	1	1	1	2
Potenze dissipabili Dispersible powers Puissances dissipables	16W	16W	20W	24W	44W
Dimensioni esterne (l x h x p) External dimensions (w x h x d) Dimensions externes (l x h x p)	120 x 200 x 22	175 x 200 x 22	230 x 200 x 22	300 x 200 x 22	315 x 405 x 24
Sporgenza filo muro Overhang flush with wall Rèbord au ras du mur	22	22	22	22	24
					
Codice Code Code	970.36				
Moduli Modules Modules	18/39				
File Rows Rangées	3				
Potenze dissipabili Dispersible powers Puissances dissipables	49W				
Dimensioni esterne (l x h x p) External dimensions (w x h x d) Dimensions externes (l x h x p)	315 x 525 x 24				
Sporgenza filo muro Overhang flush with wall Rèbord au ras du mur	24				

Living with More

IP40

SERIE ARREDO - CENTRALINI E QUADRI DI DISTRIBUZIONE DA INCASSO

Arredo range - Flush mounting consumer units and distribution assemblies

Gamme Arredo - Unités murales et coffrets de prises à encastrer

CENTRALINI CORPO BIANCO RAL 9010 - PORTA TRASPARENTE FUMÈ

White RAL 9010 consumer units - Tinted clear door

Coffrets blancs RAL 9010 - Porte transparente fumé

					
Codice Code Code	970.04.B	970.06.B	970.08.B	970.12.B	970.24.B
Moduli Modules Modules	2/4	4/7	6/10	10/14	12/26
File Rows Rangées	1	1	1	1	2
Potenze dissipabili Dispersible powers Puissances dissipables	16W	16W	20W	24W	44W
Dimensioni esterne (l x h x p) External dimensions (w x h x d) Dimensions externes (l x h x p)	120 x 200 x 22	175 x 200 x 22	230 x 200 x 22	300 x 200 x 22	315 x 405 x 24
Sporgenza filo muro Overhang flush with wall Rébord au ras du mur	22	22	22	22	24

					
Codice Code Code	970.36.B				
Moduli Modules Modules	18/39				
File Rows Rangées	3				
Potenze dissipabili Dispersible powers Puissances dissipables	49W				
Dimensioni esterne (l x h x p) External dimensions (w x h x d) Dimensions externes (l x h x p)	315 x 525 x 24				
Sporgenza filo muro Overhang flush with wall Rébord au ras du mur	24				



SCATOLE DI DERIVAZIONE **DA INCASSO**

IP40

CASSETTE DERIVAZIONE - SCATOLA IN POLISTIROLO GIALLO - COPERCHIO BIANCO RAL 9010

Flush mounting junction boxes - Yellow polystyrene box - White cover RAL 9010

Boîtes de dérivation à encastrer- Boîte en polystyrène jaune - Couvercle blanc RAL 9010

SCATOLA IN POLISTIROLO GIALLO - COPERCHIO BIANCO RAL 9010 - CONFEZIONE SINGOLA

Yellow polystyrene box - White cover RAL 9010 - Single pack

Boîte en polystyrène jaune - Couvercle blanc RAL 9010 - Emballage individuel

Codice Code Code	1611	1612	1613	1614	1615
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) <i>Dimensions internes (l x h x p)</i>	92 x 92 x 45	118 x 96 x 50	118 x 96 x 70	154 x 98 x 70	160 x 130 x 70

Codice Code Code	1616	1617	1618	1619	
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) <i>Dimensions internes (l x h x p)</i>	196 x 152 x 70	297 x 152 x 70	392 x 152 x 70	480 x 160 x 70	



1611

Living with More

IP40

CASSETTE DERIVAZIONE - SCATOLA IN POLISTIROLO GIALLO - COPERCHIO BIANCO RAL 9010

Flush mounting junction boxes - Yellow polystyrene box - White cover RAL 9010

Boîtes de dérivation à encastrer- Boîte en polystyrène jaune - Couvercle blanc RAL 9010

SCATOLA IN POLISTIROLO GIALLO - COPERCHIO BIANCO RAL 9010 - CONFEZIONE IMPILATA

Yellow polystyrene box - White cover RAL 9010 - Stack multipack

Boîte en polystyrène jaune - Couvercle blanc RAL 9010 - Emballage empilé

Codice Code Code	1601	1602	1603	1604	1605
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) Dimensions internes (l x h x p)	92 x 92 x 45	118 x 96 x 50	118 x 96 x 70	154 x 98 x 70	160 x 130 x 70

Codice Code Code	1606	1607	1608	1609	
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) Dimensions internes (l x h x p)	196 x 152 x 70	297 x 152 x 70	392 x 152 x 70	480 x 160 x 70	

ACCESSORI / Accessories / Accessoires

Codice Code Code	Separatori interni Internal separators Cloisons intérieures
1634	Per cassette / For boxes / Pour boîtes 1614 - 1604
1635	Per cassette / For boxes / Pour boîtes 1615 - 1605
1636	Per cassette / For boxes / Pour boîtes 1616 - 1617 - 1618 - 1606 - 1607 - 1608
1638	Per cassette / For boxes / Pour boîtes 1619 - 1609



1601



Living with More

IP20

SENZA PORTELLO - VITE PIOMBABILE - BINARIO DIN STAMPATO NELLA BASE - GRIGIO RAL 7035

Without window – Sealable screw – Moulded DIN rail - Grey RAL 7035

Sans fenêtre – Vis plombable - Rail DIN moulé dans la base – Gris RAL 7035

SENZA PORTELLO - VITE PIOMBABILE - BINARIO DIN STAMPATO NELLA BASE

Without window – Sealable screw – Moulded DIN rail

Sans fenêtre – Vis plombable - Rail DIN moulé dans la base

					
Codice Code Code	90.02.E	90.04.E	90.04.X		
Moduli Modules Modules	1/2	3/4	3/4		
Potenze dissipabili Dispersible powers Puissances dissipables	3W	7W	8W		
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) Dimensions internes (l x h x p)	45 x 125 x 70	80 x 125 x 70	80 x 160 x 70		

SENZA PORTELLO - BINARIO DIN STAMPATO NELLA BASE

Without window – Moulded DIN rail

Sans fenêtre - Rail DIN moulé dans la base

					
Codice Code Code	90.02.F	90.04.F	90.04.FX		
Moduli Modules Modules	1/2	3/4	3/4		
Potenze dissipabili Dispersible powers Puissances dissipables	3W	7W	8W		
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) Dimensions internes (l x h x p)	45 x 125 x 70	80 x 125 x 70	80 x 160 x 70		

Disponibile anche in colore bianco RAL 9010 e avorio RAL 9001

Also available in white RAL 7035 and ivory RAL 9001

Disponible aussi en couleur blanc RAL 9010 et ivoire RAL 9001

Il grado di protezione IP20 è garantito con montaggio su superficie piana ed isolante

IP20 protection degree guaranteed when fixing on a smooth and insulated surface

L'indice de protection IP20 est garanti en cas de montage sur surface lisse et isolante

IP40**SENZA PORTELLO - BINARIO DIN STAMPATO NELLA BASE - GRIGIO RAL 7035**

Without window – Moulded DIN rail - Grey RAL 7035

*Sans fenêtre - Rail DIN moulé dans la base – Gris RAL 7035***SENZA PORTELLO - BINARIO DIN STAMPATO NELLA BASE**

Without window – Moulded DIN rail

Sans fenêtre - Rail DIN moulé dans la base

					
Codice Code <i>Code</i>	90.02	90.04	90.06	90.08	
Moduli Modules <i>Modules</i>	1/2	2/4	4/6	4/8	
Potenze dissipabili Dispersible powers <i>Puissances dissipables</i>	4W	8W	11W	14W	
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) <i>Dimensions internes (l x h x p)</i>	55 x 135 x 80	100 x 135 x 90	140 x 135 x 90	200 x 160 x 90	

Disponibile anche in colore bianco RAL 9010 e avorio RAL 9001

Also available in white RAL 7035 and ivory RAL 9001

Disponible aussi en couleur blanc RAL 9010 et ivoire RAL 9001

Il grado di protezione IP40 è garantito con montaggio su superficie piena ed isolante

IP20 protection degree guaranteed when fixing on a smooth and insulated surface

L'indice de protection IP20 est garanti en cas de montage sur surface lisse et isolante

IP40

SERIE ITALIA - BINARIO DIN IN METALLO - GRIGIO RAL 7035

Range Italia - Metal DIN rail - Grey RAL 7035

Gamme Italia – Rail DIN en métal - Gris RAL 7035

BINARIO DIN IN METALLO

Metal DIN rail

Rail DIN en métal

					
Codice Code Code	91.04	91.06	91.08	91.12	
Moduli Modules Modules	2/4	4/6	4/8	6/12	
Potenze dissipabili Dispersible powers Puissances dissipables	7W	10W	13W	20W	
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) Dimensions internes (l x h x p)	100 x 135 x 85	140 x 135 x 90	200 x 155 x 90	245 x 190 x 105	

IP41

SERIE ITALIA - PORTELLO FUMÈ - BINARIO DIN STAMPATO NELLA BASE - GRIGIO RAL 7035

Range Italia – Tinted window - Moulded DIN rail - Grey RAL 7035

Gamme Italia – Fénètre fumé - Rail DIN moulé dans la base – Gris RAL 7035

PORTELLO FUMÈ A SCATTO - BINARIO DIN STAMPATO - PIOMBABILE

Snap closing tinted window - Moulded DIN rail - Sealable

Fénètre fumé fermeture par enclipsage - Rail DIN moulé dans la base

					
Codice Code Code	900.04	900.08	900.12		
Moduli Modules Modules	3/5	4/8	6/12		
Potenze dissipabili Dispersible powers Puissances dissipables	7W	11W	18W		
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) Dimensions internes (l x h x p)	120 x 160 x 90	200 x 160 x 90	250 x 200 x 110		

I centralini serie 910e 920 possono essere forniti con terminali per terra e neutro (serie E) o solo terra (serie S)

910-920 series consumer units may be supplied with E+N terminals (E range) or Earth only (S range)

Les coffrets série 910 et 920 peuvent être fournis avec borniers T+N (série E) ou Terre seulement (série S)

Living with More

IP65

SERIE ITALIA - PORTELLO FUMÈ - BINARIO DIN IN METALLO - PIOMBABILE

Range Italia – Tinted window - Metal DIN rail - Sealable

Gamme Italia – Fénètre fumé - Rail DIN en métal – Plombable

PORTELLO FUMÈ A SCATTO - BINARIO DIN IN METALLO - PIOMBABILE

Snap closing tinted window - Metal DIN rail - Sealable

Fénètre fumé fermeture par enclipsage - Rail DIN en métal - Plombable

					
Codice Code Code	92.04	92.08	92.12		
Moduli Modules Modules	3/5	4/8	6/12		
Potenze dissipabili Dispersible powers Puissances dissipables	8W	11W	17W		
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) Dimensions internes (l x h x p)	120 x 160 x 90	200 x 160 x 90	250 x 200 x 110		

SU RICHIESTA / UPON REQUEST / SUR DEMANDE

Disponibile anche in colore bianco RAL9010 e avorio RAL 9001

Also available in white RAL 7035 and ivory RAL 9001

Disponibile aussi en couleur blanc RAL 9010 et ivoire RAL 9001

Living with More

IP65

SERIE EUROPA - BINARIO DIN IN METALLO - VITI NYLON - PORTELLO FUMÈ

Range Europa - Metal DIN rail- Nylon screws – Tinted window

Gamme Europa – Rail DIN en métal – Vis en nylon – Fénètre fumé

BINARIO DIN IN METALLO - VITI NYLON

Metal DIN rail – Nylon screws

Rail DIN en métal – Vis en métal

h.140 - CON PORTELLO FUMÈ

h.140 – tinted window

h. 140 - fénètre fumé

					
Codice Code <i>Code</i>	920.12	920.24	920.48		
Moduli Modules <i>Modules</i>	6/12	12/24	24/48		
File Banks <i>Rangs</i>	1	2	3		
Potenze dissipabili Dispersible powers <i>Puissances dissipables</i>	20W	30W	45W		
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) <i>Dimensions internes (l x h x p)</i>	250 x 250 x 140	375 x 250 x 140	500 x 355 x 140		

IP65

SERIE EUROPA - BINARIO DIN IN METALLO - VITI NYLON - PORTELLO FUMÈ

Range Europa - Metal DIN rail- Nylon screws – Tinted window

Gamme Europa – Rail DIN en métal – Vis en nylon – Fénêtre fumé

CENTRALINI EQUIPAGGIATI CON MORSETTIERE T/N

Consumer units equipped with E+N terminal blocks

Boîtiers avec borniers T+N

					
Codice Code Code	920.E.12	920.E.24	920.E.48		
Moduli Modules Modules	6/12	12/24	24/48		
File Banks Rangs	1	2	3		
Morsettiere T/N E+N terminal blocks Borniers T+N	1006.12	1006.24	1006.48		
Sezione e fori Section and holes Section et trous	2 p x 16 mm ² + 12 p x 10 mm ²	2 p x 16 mm ² + 12 p x 10 mm ²	2 p x 16 mm ² + 12 p x 10 mm ²		
Potenze dissipabili Dispersible powers Puissances dissipables	20W	30W	45W		
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) Dimensions internes (l x h x p)	250 x 250 x 140	375 x 250 x 140	500 x 355 x 140		

Colore corpo:

Casing colours:


Couleurs de corps: RAL 7035




I centralini serie 910 e 920 possono essere forniti con terminali per terra e neutro (serie E) o solo terra (serie S)

910-920 series consumer units may be supplied with E+N terminals (E range) or Earth only (S range)


Les coffrets série 910 et 920 peuvent être fournis avec borniers T+N (série E) ou Terre seulement (série S)

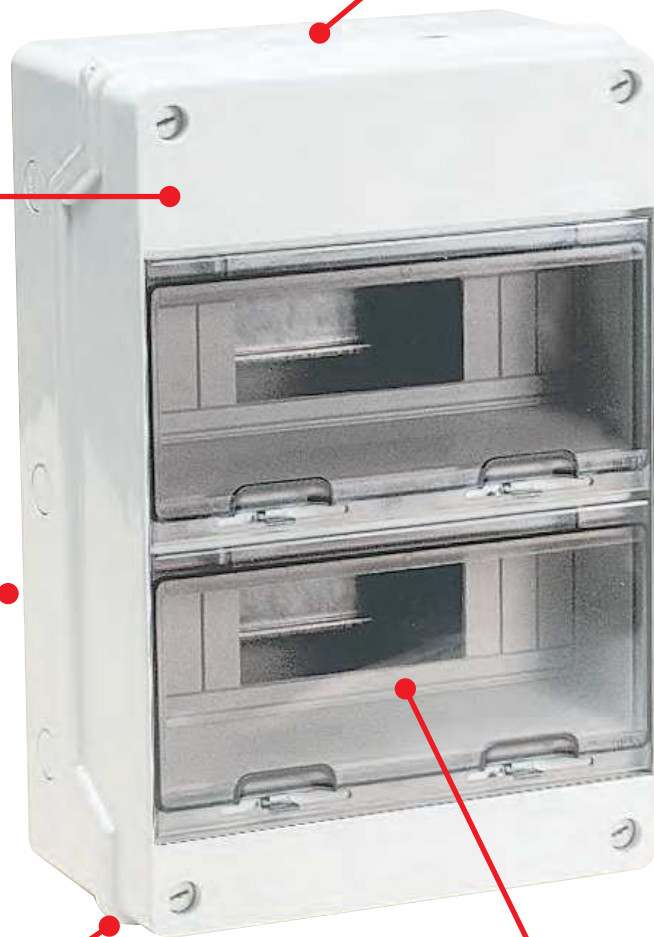


Pretranciatura per ingresso
e uscita tubi
bloccaggio con PG
Knockouts for pipes entry
PG locking
*Entrées prédécoupées
pour le passage des câbles
blocage avec PG*

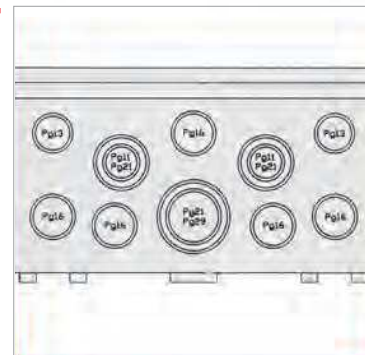


Tappi isolanti
Insulating caps
Bouchons isolants

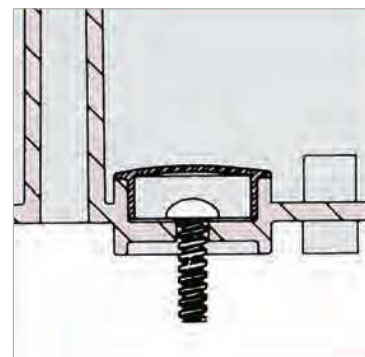


Predisposizione per il fissaggio
di sicurezza portello con vite
Provision for the security screw
fastening of the window
*Prédisposé pour la fermeture
de sécurité par vis de la fenêtre*

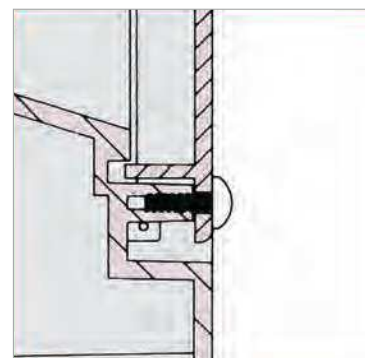

Predisposizione per il fissaggio a tre livelli
di altezza del binario DIN
DIN rail fitted for 3 level fastening
Rail DIN predisposé pour la fixation sur 3 niveaux

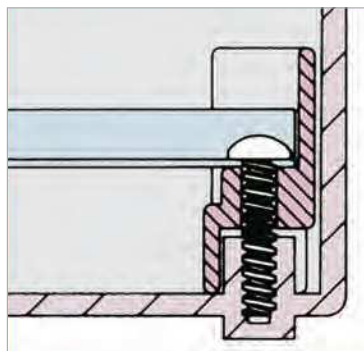

Livello / Level / Niveau 2

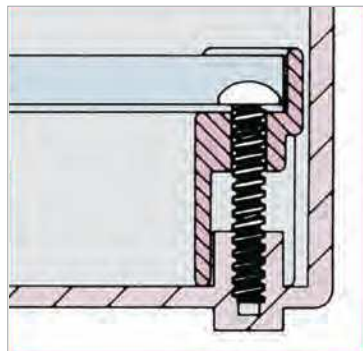

Livello / Level / Niveau 3

IP66

COPERCHIO GRIGIO CON VITI NYLON - PARETI LISCE TOTALMENTE COMPONENTI - PIOMBABILI

Grey cover with nylon screws - Blank modular sides - Sealable

Couvercle gris avec vis en nylon - Parois lisses modulaires - Plombable

COPERCHIO GRIGIO CON VITI NYLON - PARETI LISCE

Grey cover with nylon screws - Blank sides

Couvercle gris avec vis en nylon - Parois lisses

					
Codice Code Code	009.A.PL	010.A.PL	012.A.PL	014.A.PL	015.A.PL
Altezza base Base height Hauteur base	51	68	77	78	78
Altezza coperchio Lid height Hauteur couvercle	20	24	43	45	44
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) Dimensions internes (l x h x p)	190 x 140 x 75	238 x 190 x 90	300 x 220 x 120	376 x 300 x 120	456 x 380 x 121

IP66

COPERCHIO ALTO GRIGIO CON VITI INOX - PARETI LISCE

Grey high top cover with stainless steel screws - Blank sides

Couvercle haut, couleur gris, avec vis inox - Parois lisses

COPERCHIO ALTO GRIGIO CON VITI INOX - PARETI LISCE

Grey high top cover with stainless steel screws - Blank sides

Couvercle haut, couleur gris, avec vis inox - Parois lisses

					
Codice Code Code	008.CA.G	009.CA.G	010.CA.G	011.CA.G	012.CA.G
Altezza base Base height Hauteur base	50	50	50	68	70
Altezza coperchio Lid height Hauteur couvercle	86	86	105	105	91
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) Dimensions internes (l x h x p)	150 x 110 x 135	190 x 145 x 135	243 x 190 x 155	243 x 190 x 170	310 x 230 x 160

IP65

COPERCHIO ALTO GRIGIO CON VITI NYLON - PARETI LISCE

Grey high top cover with nylon screws - Blank sides

Couvercle haut, couleur gris, avec vis en nylon - Parois lisses

COPERCHIO ALTO GRIGIO CON VITI NYLON - PARETI LISCE

Grey high top cover with nylon screws - Blank sides

Couvercle haut, couleur gris, avec vis en nylon - Parois lisses

					
Codice Code Code	014.CA.G	015.CA.G			
Altezza base Base height Hauteur base	78	78			
Altezza coperchio Lid height Hauteur couvercle	104	104			
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) Dimensions internes (l x h x p)	376 x 300 x 180	460 x 380 x 182			

IP66

COPERCHIO ALTO TRASPARENTE CON VITI INOX - PARETI LISCE


Clear high top cover with stainless steel screws - Blank sides

Couvercle haut, transparent, avec vis inox - Parois lisses

COPERCHIO ALTO TRASPARENTE CON VITI INOX - PARETI LISCE

Clear high top cover with stainless steel screws - Blank sides

Couvercle haut, transparent, avec vis inox - Parois lisses

					
Codice Code Code	008.CA.K	009.CA.K	010.CA.K	011.CA.K	012.CA.K
Altezza base Base height Hauteur base	50	50	50	68	70
Altezza coperchio Lid height Hauteur couvercle	86	86	105	105	91
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) Dimensions internes (l x h x p)	150 x 110 x 135	190 x 145 x 135	240 x 190 x 155	243 x 190 x 170	310 x 230 x 160

IP65

COPERCHIO ALTO TRASPARENTE CON VITI NYLON - PARETI LISCE

Clear high top cover with nylon screws - Blank sides

Couvercle haut, transparent, avec vis en nylon - Parois lisses

COPERCHIO ALTO TRASPARENTE CON VITI NYLON - PARETI LISCE

Clear high top cover with nylon screws - Blank sides

Couvercle haut, transparent, avec vis en nylon - Parois lisses

					
Codice Code Code	014.CA.K	015.CA.K			
Altezza base Base height Hauteur base	78	78			
Altezza coperchio Lid height Hauteur couvercle	104	104			
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) Dimensions internes (l x h x p)	376 x 300 x 180	460 x 380 x 182			

IP66

COPERCHIO TRASPARENTE CON VITI NYLON - PARETI LISCE TOTALMENTE componibili - PIOMBABILI

Clear cover with nylon screws - Blank modular sides - Sealable

Couvercle transparent avec vis en nylon - Parois lisses modulaires - Plombable

COPERCHIO TRASPARENTE CON VITI NYLON - PARETI LISCE

Clear cover with nylon screws - Blank sides

Couvercle transparent avec vis en nylon - Parois lisses

					
Codice Code Code	009.A.PK	010.A.PK	012.A.PK	014.A.PK	015.A.PK
Altezza base Base height Hauteur base	51	68	77	78	78
Altezza coperchio Lid height Hauteur couvercle	20	24	43	45	44
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) Dimensions internes (l x h x p)	190 x 140 x 75	238 x 190 x 90	300 x 220 x 120	376 x 300 x 120	456 x 380 x 121

IP66

COPERCHIO TRASPARENTE CON VITI INOX - PARETI LISCE

Clear cover with stainless steel screws - Blank sides

Couvercle transparent avec vis inox - Parois lisses

COPERCHIO TRASPARENTE CON VITI INOX - PARETI LISCE

Clear cover with stainless steel screws - Blank sides

Couvercle transparent avec vis inox - Parois lisses

					
Codice Code Code	008.PK	009.PK	010.PK	011.PK	012.PK
Altezza base Base height Hauteur base	50	50	68	68	70
Altezza coperchio Lid height Hauteur couvercle	20	23	23	42	47
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) Dimensions internes (l x h x p)	150 x 110 x 70	190 x 145 x 72	243 x 190 x 90	243 x 190 x 110	310 x 230 x 115

IP66

HIGHT TEMPERATURE 120° - COPERCHIO CON VITI NYLON A CERNIERA - PARETI LISCE

High Temperature 120° Cover with nylon hinged screws – Blank sides

High Temperature 120° Couvercle avec vis en nylon à charnières- Parois lisses

COPERCHIO TRASPARENTE CON VITI NYLON A CERNIERA - PARETI LISCE

Clear cover with nylon hinged screws – Blank sides

Couvercle transparent avec vis en nylon à charnières- Parois lisses

					
Codice Code Code	009.A.PK.HT	010.A.PK.HT	012.A.PK.HT	014.A.PK.HT	015.A.PK.HT
Altezza base Base height Hauteur base	50	68	77	78	78
Altezza coperchio Lid height Hauteur couvercle	23	24	43	45	44
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) Dimensions internes (l x h x p)	190 x 140 x 75	238 x 190 x 90	300 x 220 x 120	376 x 300 x 120	460 x 380 x 121

IP66

HIGHT TEMPERATURE 120° - COPERCHIO CON VITI INOX - PARETI LISCE

High Temperature 120° - Cover with stainless steel screws - Blank sides

High Temperature 120° - Couvercle avec vis inox - Parois lisses

COPERCHIO TRASPARENTE CON VITI - PARETI LISCE

Clear cover with screws - Blank sides

Couvercle transparent avec vis - Parois lisses

					
Codice Code Code	008.PK.HT	009.PK.HT	010.PK.HT	012.PK.HT	
Altezza base Base height Hauteur base	50	50	68	77	
Altezza coperchio Lid height Hauteur couvercle	20	23	24	43	
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) Dimensions internes (l x h x p)	150 x 110 x 70	190 x 140 x 75	238 x 190 x 90	300 x 220 x 120	

IP66

HIGHT TEMPERATURE 120° - COPERCHIO CON VITI INOX - PARETI LISCE

High Temperature 120° - Cover with stainless steel screws - Blank sides

High Temperature 120° -Couvercle avec vis inox - Parois lisses

COPERCHIO GRIGIO CON VITI INOX - PARETI LISCE

Grey cover with stainless steel screws - Blank sides

Couvercle gris avec vis inox - Parois lisses

					
Codice Code Code	008.PL.HT	009.PL.HT	010.PL.HT	012.PL.HT	
Altezza base Base height Hauteur base	50	50	75	80	
Altezza coperchio Lid height Hauteur couvercle	25	23	25	50	
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) Dimensions internes (l x h x p)	150 x 110 x 70	190 x 145 x 72	240 x 190 x 90	310 x 230 x 115	

IP66

HIGHT TEMPERATURE 120° - COPERCHIO CON VITI NYLON A CERNIERA - PARETI LISCE

High Temperature 120° - Cover with nylon hinged screws - Blank sides

High Temperature 120° - Couvercle avec vis en nylon à charnières- Parois lisses

COPERCHIO GRIGIO CON VITI NYLON A CERNIERA - PARETI LISCE

Grey cover with nylon hinged screws - Blank sides

Couvercle gris avec vis en nylon à charnières- Parois lisses

					
Codice Code Code	009.A.PL.HT	010.A.PL.HT	012.A.PL.HT	014.A.PL.HT	015.A.PL.HT
Altezza base Base height Hauteur base	51	68	77	78	78
Altezza coperchio Lid height Hauteur couvercle	20	24	43	45	44
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) Dimensions internes (l x h x p)	190 x 140 x 75	238 x 190 x 90	300 x 220 x 120	376 x 300 x 120	456 x 380 x 121

IP66

AUTOESTINGUENTI CON RESISTENZA ALLA PROVA FILO INCANDESCENTE A 960° - COPERCHIO CON VITI INOX - PARETI LISCE
 Self-extinguishing glow wire resistant 960° - Cover with stainless steel screws - Blank sides
 Autoextinguible résistant au fil incandescent à 960° - Couvercle avec vis inox - Parois lisses

COPERCHIO GRIGIO - PARETI LISCE

Grey cover - Blank sides
 Couvercle gris - Parois lisses

					
Codice Code Code	008.PL.V0	009.PL.V0	010.PL.V0	012.PL.V0	
Altezza base Base height Hauteur base	50	50	50	70	
Altezza coperchio Lid height Hauteur couvercle	20	23	105	47	
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) Dimensions internes (l x h x p)	150 x 110 x 70	190 x 145 x 72	240 x 190 x 155	310 x 230 x 115	

IP66

AUTOESTINGUENTI CON RESISTENZA ALLA PROVA FILO INCANDESCENTE A 960° - COPERCHIO GRIGIO CON VITI NYLON - PARETI LISCE TOTALMENTE COMPONIBILI - PIOMBABILI
 Self-extinguishing glow wire resistant 960° - Grey cover with nylon screws - Blank modular sides - Sealable
 Autoextinguible résistant au fil incandescent à 960° - Couvercle gris avec vis en nylon - Parois lisses modulaires – Plombable

COPERCHIO GRIGIO CON VITI NYLON - PARETI LISCE TOTALMENTE COMPONIBILI - PIOMBABILI

Grey cover with nylon screws - Blank modular sides - Sealable
 Couvercle gris avec vis en nylon - Parois lisses modulaires – Plombable

					
Codice Code Code	009.A.PL.V0	010.A.PL.V0	012.A.PL.V0	014.A.PL.V0	015.A.PL.V0
Altezza base Base height Hauteur base	50	68	77	78	78
Altezza coperchio Lid height Hauteur couvercle	20	24	43	45	44
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) Dimensions internes (l x h x p)	190 x 140 x 75	238 x 190 x 90	300 x 220 x 120	376 x 300 x 120	456 x 380 x 121

IP65

CONTENITORI VUOTI PER PRESE DA PARETE 16/32 PROTETTE DA INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO

Empty enclosures for 16/32A surface mounting socket outlets with MCB protection

Boîtiers vides pour socles de prises en saillie 16/32A protégés par interrupteur micro

CONTENITORI VUOTI PER PRESE DA PARETE 16/32 PROTETTE DA INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO

Empty enclosures for 16/32A surface mounting socket outlets with MCB protection

Boîtiers vides pour socles de prises en saillie 16/32A protégés par interrupteur micro

Codice Code Code	Descrizione Description Description
6.8200	Versione chiusa - 6 moduli DIN / With cover - 6 modules DIN / Avec couvercle - 6 modules DIN
6.8201	Preforata 16/32A - 6 moduli DIN / 16/32A with cutouts - 6 modules DIN / 16/32A Percée - 6 modules DIN



6.8200



6.8201



QUADRETTI DISTRIBUZIONE VUOTI

IP65

QUADRETTI DISTRIBUZIONE VUOTI

Empty enclosures

Coffrets de prises vides

QUADRETTI DISTRIBUZIONE VUOTI CON FRONTALE CIECO O PREFORATO

Empty enclosures with blank or cutouts panel

Coffrets de prises vides avec façade pleine ou prédecoupée

					
Codice Code Code	960.10011	960.10021	960.10012	960.10022	
Tipo presa Socket Prise	16/32A	16/32A	16/A	16/A	
Descrizione coperchio Description cover Description couvercle	Frontale cieco Blank cover Couvercle plein	Frontale cieco Blank cover Couvercle plein	Frontale preforato Cover with cutouts Couvercle avec prédecoupés	Frontale preforato Cover with cutouts Couvercle avec prédecoupés	
N° prese Sockets n° N°prises	4/6	6/8	4	6	
Moduli Modules Modules	12	14	12	14	
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) Dimensions internes (l x h x p)	260 x 360 x 127	340 x 440 x 127	260 x 360 x 127	340 x 440 x 127	

					
Codice Code Code	960.10013	960.10014	960.10023	960.10024	
Tipo presa Socket Prise	16/32A	16A	16/32A	16/32A	
Descrizione coperchio Description cover Description couvercle	Preforato-2 fori microblok Cutout - 2 microblock holes Prédecoupé - 2 trous microblock	Preforato con maniglia Cutout with carrying handle Prédecoupé avec poignée de transport	Preforato-3 fori microblok Cutout - 3 microblock holes Prédecoupé - 3 trous microblock	Preforato-4 fori microblok Cutout - 4 microblock holes Prédecoupé - 4 trous microblock	
N° prese Sockets n° N°prises	2 verticale 2 vertical 2 vertical	4	3 verticale 3 vertical 3 vertical	4 orizzontale 4 horizontal 4 horizontal	
Moduli Modules Modules	12	12	14	14	
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) Dimensions internes (l x h x p)	260 x 360 x 127	260 x 360 x 127	340 x 440 x 127	340 x 440 x 127	

Living with More

IP65

QUADRETTI DISTRIBUZIONE VUOTI

Empty enclosures

Coffrets de prises vides

QUADRETTI DISTRIBUZIONE VUOTI

Empty enclosures

Coffrets de prises vides

					
Codice Code Code	960.10015	960.10026	960.10016	960.10027	960.10028
Tipo presa Socket Prise	16A	16A	16/32A	16/32A	16/32A
Descrizione coperchio Description cover Description couvercle	Preforato con flange-4 fori CEE Cutout with flanges - 4 holes CEE Prédecoupé avec plastron- 4 trous CEE	Preforato con flange-6 fori CEE Cutout with flanges - 6 holes CEE Prédecoupé avec plastron- 6 trous CEE	Preforato con flange-2 fori microblok Cutout with flanges- 2 microblock holes Prédecoupé avec plastron - 2 trous microblock	Preforato con flange-3 fori microblok Cutout with flanges- 3 microblock holes Prédecoupé avec plastron - 3 trous microblock	Preforato con flange-3 fori microblok Cutout with flanges- 3 microblock holes Prédecoupé avec plastron - 3 trous microblock
N° prese Sockets n° N°prises	4	6	2 verticale 2 vertical 2 vertical	3 verticale 3 vertical 3 vertical	4 orizzontale 4 horizontal 4 horizontale
Moduli Modules Modules	12		12	14	14
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) Dimensions internes (l x h x p)	260 x 360 x 127	340 x 440 x 127	260 x 360 x 127	340 x 440 x 127	340 x 440 x 127

IP65

SERIE TECNO QUADRETTI VUOTI FRONTALE INCLINATO

Tecno range empty enclosures with angled cover

Coffrets de prises vides avec couvercle incliné gamme Tecno

QUADRETTI VUOTI FRONTALE INCLINATO CON FRONTALE CIECO

Empty enclosures with angled cover and blank panel

Coffrets de prises vides avec couvercle incliné et façade pleine

					
Codice Code <i>Code</i>	960.10111	960.10121			
Tipo presa Socket <i>Prise</i>	16/32A	16/32A			
Descrizione coperchio Description cover <i>Description couvercle</i>	Frontale cieco Blank cover <i>Couvercle plein</i>	Frontale cieco Blank cover <i>Couvercle plein</i>			
N° prese Sockets n° <i>N°prises</i>	4/6	6/8			
Moduli Modules <i>Modules</i>	12	14			
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) <i>Dimensions internes (l x h x p)</i>	260 x 360 x 127	340 x 440 x 127			

IP65

SERIE STAR QUADRETTI VUOTI

Star range empty enclosures

Coffrets de prises gamme Star

QUADRETTI VUOTI CON FRONTALE CIECO O PREFORATO

Empty enclosures with blank or cutouts panel

Coffrets de prises vides avec façade pleine ou prédecoupée

					
Codice Code <i>Code</i>	960.30031	960.30032	960.30028		
Tipo presa Socket <i>Prise</i>	16A	16A	16A		
Descrizione coperchio Description cover <i>Description couvercle</i>	Frontale cieco Blank cover <i>Couvercle plein</i>	Frontale preforato Cover with cutouts <i>Couvercle avec prédecoupés</i>	Frontale con flange Cover with cutouts with flanges <i>Prédecoupés avec plastron</i>		
N° prese Sockets n° <i>N°prises</i>	3/4	3	3		
Moduli Modules <i>Modules</i>	6	6	6		
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) <i>Dimensions internes (l x h x p)</i>	135 x 440 x 95	135 x 440 x 95	135 x 440 x 95		

QUADRETTI **DISTRIBUZIONE VUOTI**

IP65/IP44

SERIE ROYAL QUADRETTI VUOTI

Royal range empty enclosures

Coffrets de prises gamme Royal

SERIE ROYAL QUADRETTI VUOTI CON FRONTE CIECO

Royal range empty enclosures with blank panel

Coffrets de prises vides avec façade pleine gamme Royal

					
Codice Code Code	960.20001	960.21001	960.22001		
Tipo presa Socket Prise	16A	16A	16A		
Descrizione coperchio Description cover Description couvercle	Frontale cieco Blank cover Couvercle plein	Frontale cieco Blank cover Couvercle plein	Frontale cieco Blank cover Couvercle plein		
N° prese Sockets n° N°prises	3	4	3		
Moduli Modules Modules	4	10	12		
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) Dimensions internes (l x h x p)	190 x 250 x 110	230 x 310 x 110	250 x 375 x 145		
Grado IP IP Degree Degré IP	IP44	IP44	IP65		

Living with More

IP65/IP44

SERIE ROYAL QUADRETTI VUOTI

Royal range empty enclosures

Coffrets de prises gamme Royal

SERIE ROYAL QUADRETTI VUOTI CON FRONTALE PREFORATO

Royal range empty enclosures with cutouts panel

Coffrets de prises vides avec façade prédecoupée gamme Royal

					
Codice Code Code	960.20002	960.21002	960.22002		
Tipo presa Socket Prise	16A	16A	16A		
Descrizione coperchio Description cover Description couvercle	Frontale preforato Cover with cutouts Couvercle avec prédecoupés	Frontale preforato Cover with cutouts Couvercle avec prédecoupés	Frontale preforato Cover with cutouts Couvercle avec prédecoupés		
N° prese Sockets n° N°prises	3	4	3		
Moduli Modules Modules	4	10	12		
Dimensioni interne (l x h x p) Internal dimensions (w x h x d) Dimensions internes (l x h x p)	190 x 240 x 110	230 x 310 x 110	250 x 375 x 145		
Grado IP IP Degree Degré IP	IP44	IP44	IP65		



Marlanvil

ILLUMINAZIONE | LIGHTING

Apparecchi tecnologia tradizionale

Traditional technology equipment

Équipement en technologie traditionnelle

PROIETTORI
FLOODLIGHT
PROJECTEURS



MAXI OTTICA SIMMETRICA
pag. 58



MAXI OTTICA ASIMMETRICA
pag. 60



STAR OTTICA SIMMETRICA
pag. 64



STAR OTTICA ASIMMETRICA
pag. 68



MEGA
pag. 72



ZETA
pag. 78



GIGA
pag. 82



JOLLY
pag. 88

SOSPENSIONI INDUSTRIALI
HIGH-BAY FITTINGS
REFLECTEUR INDUSTRIELLE



KRIO OTTICA LISCIA
pag. 94



KRIO OTTICA PRISMATICA
pag. 96

SOSPENSIONI ARCHITETTUREALI
ARCHITECTURAL FITTINGS
SUSPENSION ARCHITECTURALS



MIX OTTICA ALLUMINIO
PRISMATICO 350 pag. 102



MIX OTTICA ALLUMINIO
LISCIO 350 pag. 102



MIX OTTICA PMMA 300
pag. 104



MIX OTTICA PMMA 400
pag. 104

FARETTI E PLAFONIERE
DOWNLIGHT AND BULKHEADS
HUBLOT ET SPOT A ENCASTRER



FLUO
pag. 106



PLAFONIERE
pag. 110



PLAFONIERE PER LAMPADE T8
pag. 116



MAXI OTTICA SIMMETRICA
pag. 58



MAXI OTTICA ASIMMETRICA
pag. 60



STAR OTTICA SIMMETRICA
pag. 64



STAR OTTICA ASIMMETRICA
pag. 68



MEGA
pag. 72



ZETA
pag. 78



GIGA
pag. 82



JOLLY
pag. 88



KRIO OTTICA LISCIA
pag. 94



KRIO OTTICA PRISMATICA
pag. 96



MIX OTTICA ALLUMINIO
PRISMATICO 350 pag. 102



MIX OTTICA ALLUMINIO
LISCIO 350 pag. 102



MIX OTTICA PMMA 300
pag. 104



MIX OTTICA PMMA 400
pag. 104



FLUO
pag. 106



PLAFONIERE
pag. 110



PLAFONIERE PER LAMPADE T8
pag. 116

MAXI



MAXI OTTICA SIMMETRICA

PROIETTORI PER LAMPADE A SCARICA JM/SAP IP657 - PROIETTORI OTTICA SIMMETRICA 250/400W

TECNOLOGIA TRADIZIONALE JM/SAP - CORPO IN TECNOPOLIMERI

FLOODLIGHT FOR DISCHARGE LAMPS IP657 - FLOODLIGHT SYMMETRICAL OPTIC 250 / 400W

TRADITIONAL TECHNOLOGY JM / SAP - BODY IN TECNOPOLYMERS

PROJECTEURS POUR LAMPES A DECHARGE IP657 - PROJECTEURS OPTIQUE SYMETRIQUE 250 / 400W

TECNOLOGIE TRADITIONNELLE JM / SAP - CORPS EN TECNOPOLYMERES



PROIETTORE COLORE NERO VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA 230V~ 50Hz Classe I IK07 IP65 GW 650°

FLOODLIGHT, BLACK COLOR, CABLED AND REPHASED VERSIONS COMPLETE WITH LAMP 230V~ 50Hz Class I IK07 IP65 GW 650°

PROJECTEUR COULEUR NOIR, VERSIONS AVEC CABLAGE ET COMPENSATION DE PUISSANCE REACTIVE, EQUIPEES D'UNE LAMPE 230V~ 50Hz Catégorie I IK07 IP65 GW 650°

Codice Code Code	Dati tecnici Specifications Spécifications	Corrente lampada Lamp current Courant de lampe	Attacco Lamp holder Culot	Tipi di lampade utilizzabili/compatibili usable/compatible Lamp Types Types de lampes utilisables /compatibles	Peso (kg) Weight (Kg) Poids (Kg)
MAV211001	MT, JM 250W*	2,15 A	E40	HPI, HQI 250/N/SI	8
MAV211002	MT, JM 400W*	3,4 A	E40	HPI, HQI 400/N/SI	8,9
MAV211021	ST-MT, SAP-JM 250W	3,0 A	E40	SON, NAV, HQI 250/D, HPI	9,1
MAV211022	ST-MT, SAP-JM 400W	4,4 A	E40	SON, NAV, HQI 400/D, HPI	10,5

* Impulso di lampada 0,7-1Kv / Lamp pulses 0,7-1Kv / Impulsions de lampe 0,7-1Kv

PROIETTORE COLORE NERO VERSIONI CABLATE E RIFASATE 230V~ 50Hz Classe I IK07 IP65 GW 650°

FLOODLIGHT, BLACK COLOR, CABLED AND REPHASED VERSIONS 230V~ 50Hz Class I IK07 IP65 GW 650°

PROJECTEUR COULEUR NOIR, VERSIONS AVEC CABLAGE ET COMPENSATION DE PUISSANCE REACTIVE, EQUIPEES D'UNE LAMPE 230V~ 50Hz Catégorie I IK07 IP65 GW 650°

Codice Code Code	Dati tecnici Specifications Spécifications	Corrente lampada Lamp current Courant de lampe	Attacco Lamp holder Culot	Tipi di lampade utilizzabili/compatibili usable/compatible Lamp Types Types de lampes utilisables /compatibles	Peso (kg) Weight (Kg) Poids (Kg)
MAV211011	MT, JM 250W*	2,15 A	E40	HPI, HQI 250/N/SI	7,8
MAV211012	MT, JM 400W*	3,4 A	E40	HPI, HQI 400/N/SI	8,7
MAV211031	ST-MT, SAP-JM 250W	3,0 A	E40	SON, NAV, HQI 250/D, HPI	8,9
MAV211032	ST-MT, SAP-JM 400W	4,4 A	E40	SON, NAV, HQI 400/D, HPI	10,3

* Impulso di lampada 0,7-1Kv / Lamp pulses 0,7-1Kv / Impulsions de lampe 0,7-1Kv

MAXI OTTICA ASIMMETRICA

PROIETTORI PER LAMPADE A SCARICA JM/SAP IP657 - PROIETTORI PER ESTERNI OTTICA ASIMMETRICA 250/400W TECNOLOGIA TRADIZIONALE JM/SAP - CORPO IN TECNOPOLIMERI

FLOODLIGHTS FOR DISCHARGE LAMPS IP657 - OUTDOOR FLOODLIGHTS, ASYMMETRICAL OPTICS 250/400W - TRADITIONAL TECHNOLOGY JM/SAP
BODY IN TECNOPOLYMERS

PROJECTEURS POUR LAMPES A DECHARGE IP657 - PROJECTEURS D'EXTERIEUR, OPTIQUE ASYMETRIQUE 250/400W
TECNOLOGIE TRADITIONNELLE JM/SAP - CORPS EN TECNOPOLYMERES



PROIETTORE COLORE NERO VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA 230V~ 50Hz Classe I IK07 IP65 GW 650°

FLOODLIGHT, BLACK COLOR, WITH WIRING AND POWER FACTOR CORRECTION, EQUIPPED WITH LAMP 230V~ 50Hz Class I IK07 IP65 GW 650°

PROJECTEUR COULEUR NOIR, VERSIONS AVEC CABLAGE ET COMPENSATION DE PUISSANCE REACTIVE, EQUIPEES D'UNE LAMPE 230V~ 50Hz Catégorie I IK07 IP65 GW 650°

Codice Code Code	Dati tecnici Specifications Spécifications	Corrente lampada Lamp current Courant de lampe	Attacco Lamp holder Culot	Tipi di lampade utilizzabili/compatibili usable/compatible Lamp Types Types de lampes utilisables /compatibles	Peso (kg) Weight (Kg) Poids (Kg)
MAV211201	MT, JM 250W*	2,15 A	E40	HPI, HQI 250/N/SI	8
MAV211202	MT, JM 400W*	3,4 A	E40	HPI, HQI 400/N/SI	8,9
MAV211221	ST-MT, SAP-JM 250W	3,0 A	E40	SON, NAV, HQI 250/D, HPI	9,1
MAV211222	ST-MT, SAP-JM 400W	4,4 A	E40	SON, NAV, HQI 400/D, HPI	10,5

* Impulso di lampada 0,7-1Kv / Lamp pulses 0,7-1Kv / Impulsions de lampe 0,7-1Kv

PROIETTORE COLORE NERO VERSIONI CABLATE E RIFASATE 230V~ 50Hz Classe I IK07 IP65 GW 650°

FLOODLIGHT, BLACK COLOR, WITH WIRING AND POWER FACTOR CORRECTION, EQUIPPED WITH LAMP 230V~ 50Hz Class I IK07 IP65 GW 650°

PROJECTEUR COULEUR NOIR, VERSIONS AVEC CABLAGE ET COMPENSATION DE PUISSANCE REACTIVE, EQUIPEES D'UNE LAMPE 230V~ 50Hz Catégorie I IK07 IP65 GW 650°

Codice Code Code	Dati tecnici Specifications Spécifications	Corrente lampada Lamp current Courant de lampe	Attacco Lamp holder Culot	Tipi di lampade utilizzabili/compatibili usable/compatible Lamp Types Types de lampes utilisables /compatibles	Peso (kg) Weight (Kg) Poids (Kg)
MAV211211	MT, JM 250W*	2,15 A	E40	HPI, HQI 250/N/SI	7,8
MAV211212	MT, JM 400W*	3,4 A	E40	HPI, HQI 400/N/SI	8,7
MAV211231	ST-MT, SAP-JM 250W	3,0 A	E40	SON, NAV, HQI 250/D, HPI	8,9
MAV211232	ST-MT, SAP-JM 400W	4,4 A	E40	SON, NAV, HQI 400/D, HPI	10,3

* Impulso di lampada 0,7-1Kv / Lamp pulses 0,7-1Kv / Impulsions de lampe 0,7-1Kv



STAR OTTICA SIMMETRICA

PROIETTORI PER ESTERNI OTTICA SIMMETRICA 70/150W - TECNOLOGIA TRADIZIONALE JM/SAP - CORPO IN TECNOPOLIMERI

OUTDOOR FLOODLIGHTS SYMMETRICAL OPTICS 70/150W- TRADITIONAL TECHNOLOGY JM / SAP - BODY IN TECNOPOLYMERS

PROJECTEURS D'EXTERIEUR, OPTIQUE SYMETRIQUE 70/150W- TECHNOLOGIE TRADITIONNELLE JM / SAP - CORPS EN TECNOPOLYMERES



PROIETTORE COLORE NERO VERSIONI CABLATE E RIFASATE COMPLETE DI LAMPADA 230V~ 50Hz Classe I IK07 IP65 GW 650°

FLOODLIGHT, BLACK COLOR, WITH WIRING AND POWER FACTOR CORRECTION, EQUIPPED WITH LAMP 230V~ 50Hz Class I IK07 IP65 GW 650°

PROJECTEUR COULEUR NOIR, VERSIONS AVEC CABLAGE ET COMPENSATION DE PUISSANCE REACTIVE, EQUIPEES D'UNE LAMPE 230V~ 50Hz Catégorie I IK07 IP65 GW 650°

Codice Code Code	Dati tecnici Specifications Spécifications	Corrente lampada Lamp current Courant de lampe	Attacco Lamp holder Culot	Tipi di lampade utilizzabili/compatibili usable/compatible Lamp Types Types de lampes utilisables /compatibles	Peso (kg) Weight (Kg) Poids (Kg)
MAV211510	MD - JM 70W	1,0	RX7s	MHN-TD, HQI, HPI	4,5
MAV211520	MD - JM 150W	1,8 A	RX7s	MHN-TD, HQI, HPI	5,2

PROIETTORE COLORE NERO VERSIONI CABLATE E RIFASATE 230V~ 50Hz Classe I IK07 IP65 GW 650°

FLOODLIGHT, BLACK COLOR, WITH WIRING AND POWER FACTOR CORRECTION, EQUIPPED WITH LAMP 230V~ 50Hz Class I IK07 IP65 GW 650°

PROJECTEUR COULEUR NOIR, VERSIONS AVEC CABLAGE ET COMPENSATION DE PUISSANCE REACTIVE, EQUIPEES D'UNE LAMPE 230V~ 50Hz Catégorie I IK07 IP65 GW 650°

Codice Code Code	Dati tecnici Specifications Spécifications	Corrente lampada Lamp current Courant de lampe	Attacco Lamp holder Culot	Tipi di lampade utilizzabili/compatibili usable/compatible Lamp Types Types de lampes utilisables /compatibles	Peso (kg) Weight (Kg) Poids (Kg)
MAV211511	MD - JM 70W	1,0	RX7s	MHN-TD, HQI, HPI	4,5
MAV211521	MD - JM 150W	1,8 A	RX7s	MHN-TD, HQI, HPI	5,2

CARATTERISTICHE GENERALI

TECHNICAL FEATURES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Tipo di apparecchio: PROIETTORE PER LAMPADE A SCARICA	Luminaire type: FLOODLIGHT FOR DISCHARGE LAMPS	Type de luminaire: PROJECTEUR POUR LAMPES A DISCHARGE
Corpo in tecnopolimeri a GWT 650°	Casing in tecnopolymer GWT 650°	Corps en technopolimère GWT 650°
Parabola in alluminio martellato purissimo al 99,85% brillantato ed anodizzato	Reflector in 99,85% pure hammered aluminium sheet anodized and brightened	Réflecteur en aluminium, pur au 99,85%, brillanté et anodisé
Pressacavo PG 11	Nylon cable gland PG 11	Presse-étoupe PG 11
Portalamпада e cablaggio a norme	Lampholder and wiring accordingly to standard	Coulot et câblage selon les normes
Vetro temperato	Tempered glass	Verre trempé
Regolazione goniometrica della staffa di fissaggio	Fine adjust of reflector angle	Etrier de fixation avec réglage fin
Vetro montato su cerniere e fissato con clips senza telaio	Hinged glass held by clips without frame	Montage du verre sur charnières sans chassis
Piastra cablaggio alloggiata all'interno dell'apparecchio	Internal control gear tray	Platine de câblage insérée dans l'appareil
CE	CE	CE





**PROIETTORI PER ESTERNI 1000W OTTICA SIMMETRICA FASCIO LARGO - TECNOLOGIA TRADIZIONALE JM/SAP
CORPO ALLUMINIO PRESSOFUSO - COLORE NERO**

OUTDOOR FLOODLIGHTS SYMMETRICAL OPTICS 1000W – SYMMETRIC WIDE BEAN - TRADITIONAL TECHNOLOGY JM / SAP - BODY IN DIE-CAST ALUMINIUM BLACK PAINTED

PROJECTEUR POUR EXTERIEUR 1000W - OPTIQUE SYMÉTRIQUE FAISCEAU LARGE - TECHNOLOGIE TRADITIONNELLE JM / SAP - CORPS ALUMINIUM MOULÉ - COULEUR NOIR




PROIETTORE COMPLETO DI GRUPPO ALIMENTAZIONE IK07 IP65 COLORE NERO


FLOODLIGHT COMPLETE WITH POWER SUPPLY IK07 IP65 BLACK COLOR

PROJECTEUR COMPLET DE BLOC D'ALIMENTATION IK07 IP65 COULEUR NOIR

Codice Code Code	Dati tecnici Specifications Spécifications	Corrente lampada Lamp current Courant de lampe	Attacco Lamp holder Culot	Tipi di lampade utilizzabili/compatibili usable/compatible Lamp Types Types de lampes utilisables /compatibles	Peso (kg) Weight (Kg) Poids (Kg)
MAV211611	1000W 230V con accenditore 1Kv 1000W 230V with ignitor 1Kv 1000W 230V avec allumeur 1Kv	8,2A	E40	HPI-T 1000W	7,9 + 10,2
MAV211612	1000W 230V con lampada 1000W 230V with lamp 1000W 230V avec lampe	8,2A	E40	HPI-T 1000W	7,9 + 10,2

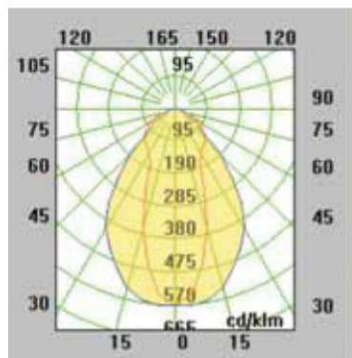

MAV211603

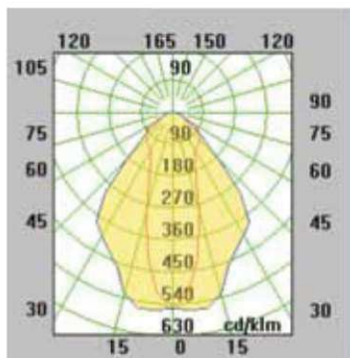

MAV211602

